



*Frío constante
durante toda
la jornada*




Nueva gama Pulsor

Potentes características con menos impacto medioambiental


Rápido Pulldown

Cargue con mayor rapidez con el preenfriado rápido. Pulsor alcanza el punto de consigna 2 veces más rápido que la tecnología convencional, logrando un 20% de reducción del consumo de combustible durante el pulldown. Y lo más importante, se recupera rápidamente tras la apertura de las puertas.

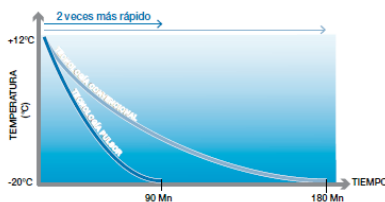

Enfriamiento constante

La alta capacidad a baja velocidad del motor, junto con el rápido pulldown, le permiten recuperarse en cualquier circunstancia: atascos de tráfico, muchas aperturas de puertas. La capacidad es constante durante todo el ciclo de reparto.

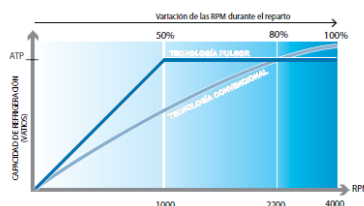


Amplio rango de temperatura

Con temperaturas exteriores entre -30°C y +50°C, Pulsor mantiene entre -30°C y +30°C dentro de la caja en todo momento.

Preciso control de Temperatura

Garantice la calidad de sus mercancías durante el transporte. Ya que el compresor trabaja a diferentes velocidades, los puntos de consigna de temperatura se mantienen con una precisión de 0,3°C.

3 pasos para una capacidad constante

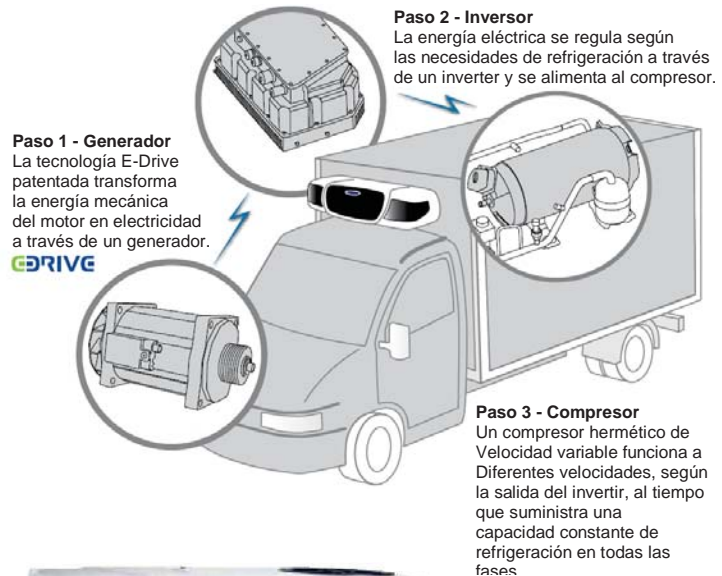

En la tabla de especificaciones podrá elegir el equipo Pulsor adecuado para sus necesidades particulares.

		Pulsor 300	Pulsor 350	Pulsor 400	Pulsor 500	Pulsor 400 MT	Pulsor 600 MT
Capacidad de refrigeración en modo Ruta (Vatios)	0°C/+30°C	2 525	3 110	3 575	3 930	3 825	4 520
	-20°C/+30°C	1 260	1 780	1 930	2 165	1 930	2 376
Capacidad de refrigeración en modo Eléctrico (Watts)	0°C/+30°C	2 580	3 160	3 615	3 980	3 870	4 555
	-20°C/+30°C	1 275	1 805	1 915	2 180	1 990	2 385
Capacidad de calentamiento (vatios)		1 500	2 100	3 000	3 000	hasta 2 100	hasta 3 000
Caudal de aire (m³/h)		700	1 000	1 500	1 500	hasta 1 000	hasta 1 500
Peso (Kg.)		108	113	121	130	hasta 135	hasta 149
Dimensiones (mm)		1 124 x 577 x 233	1 124 x 577 x 233	1 124 x 577 x 233	1 289 x 579 x 353	1 124 x 577 x 233	1 289 x 579 x 353
Presión sonora (dB(A))*		57	57	57	57	57	57



North America
Carrier Transicold
700 Olympic Drive
Athens, GA 30601 USA
Fax: 706-355-5435
Ph: 706-357-7223

Central America
and México
Ejército Nacional 253-A Piso 5
Colonia Anáhuac
11320 México D.F.
Ph: (5255) 5531-5010
Fax: (5255) 5531-5018



Climate | Controls | Security
Carrier Transicold Europe
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Téléfono: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu